

ULTIMA SYSTÉM SUCHÝCH RUKAVIC

MANUÁL

ČESKY

ULTIMA
DRY GLOVE SYSTEM

WATER  PROOF®

Gratulujeme!

Děkujeme, že jste si zakoupili systém suchých rukavic ULTIMA! Věříme, že si od této chvíle užijete mnoho suchých a teplých ponorů s bezproblémovým oblékáním a svlékáním. Dodržujte pokyny v návodu pro bezpečný a dlouhotrvající používání systému.

STANDARDNÍ SYSTÉM ULTIMA DGS

Hodí se k přímé montáži do všech WATERPROOF obleků se systémem ISS a systémem oválných kroužků SI TECH. Hodí se také pro všechny suché obleky se standardními latexovými manžetami.



System suchých rukavic Ultima obsahuje dva kroužky na oblek, dva kroužky na rukavice, čtyři krycí kroužky, dvě komunikační trubičky a šest O-kroužků. Součástí je také silikonové mazivo a nástroj na výměnu manžet.

SYSTÉM ULTIMA SOFT DGS

Systém speciálně vytvořený pro SI TECH "Släggö" Soft ring systém.



Ultima Soft systém suchých rukavic ze dvou kroužků na oblek, dvou rukavicových kroužků, dvou krycích kroužků, dvou O-kroužků, dvou vyrovnávacích trubiček, nástroje a lubrikantu rukavicových kroužků.

Uživatelský Manuál

Tyto pokyny se týkají systému Waterproof ULTIMA systému pro suché potápěčské obleky podle EN14225-2.

URČENÉ POUŽITÍ

Tento systém suchých rukavic Ultima je schválen pro suché obleky WaterProof s latexovým zápěstím a SI TECH QCS OVAL SYSTEM. V kombinaci s izolačními suchými rukavicemi poskytnete systém Ultima vašim rukám tepelnou ochranu ve vodě i pod vodou. Požádejte Waterproof o vhodné suché rukavice: info@deepspirit.cz.

VAROVÁNÍ!



Před použitím tohoto systému je bezpodmínečně nutné absolvovat příslušný potápěčský výcvik a získat potápěčský certifikát vydaný schválenou organizací. WATERPROOF nepřijímá žádnou odpovědnost v případě nehody způsobené nedostatečným školením, nesprávným používáním nebo nevhodným použitím.

POZOR! Dlouhodobé vystavení teplu nebo UV záření může způsobit rozklad plastu.

KONTROLA PŘED POTÁPĚNÍM

Vždy se potápějte s nainstalovanými zápěstními manžetami, které nejeví známky poškození.

Před montáží kroužku rukavice se ujistěte, že je těsnící O-kroužek čistý a neporušený.

Před každým ponorem zkontrolujte, zda je vše správně namontováno a rukavice a těsnění jsou neporušené.

Zkontrolujte, zda jsou nainstalovány komunikační hadičky, aby se vyrovnal tlak mezi oblekem a rukavicí.

Před potápěním se ujistěte, že jste vizuálně zkontrolovali, zda je kroužek v rukavici správně nasazen.

PÉČE A ÚDRŽBA


Po každém ponoru opláchněte a vyčistěte systém suchých rukavic sladkou studenou vodou. Zvláštní pozornost věnujte velkému těsnicímu o-kroužku uvnitř kroužku rukavice. Nikdy neupusťte váš systém ULTIMA na tvrdé povrchy, mohlo by dojít k rozbití součástí. Věnujte zvýšenou pozornost těsnicím částem na kroužku obleku a kroužku rukavice. Pokud jdou kroužky těžko navlékat a sundávat, přidejte na těsnící o-kroužek trochu silikonové vazelíny. Všechny O-kroužky vyměňte po 30 měsících nebo když jsou viditelné známky prasklin nebo poškození.

ROZSAH PROVOZNÍCH TEPLoty -2°C až 30°C SKLADOVÁNÍ

Skladujte mimo zdroje UV záření (hlavně slunečního záření). Optimální podmínky skladování: 65% vlhkost, 21°C, na místě chráněném před světlem a bez mechanických, chemických a fyzikálních vlivů. Pravidelně kontrolujte (každých šest měsíců).

MONTÁŽ SILIKONOVÝCH NEBO LATEXOVÝCH SUCHÝCH RUKAVIC NA „KRUH NA RUKAVICI“

Vložte kroužek rukavice do rukavice a otočte jím, jak je znázorněno na obrázku. Upravte přesah, abyste dosáhli správné délky rukavice.



Nasaďte O-kroužek do drážky.




Přeložte okraj zpět přes o-kroužek a tahem upravte přesah.
Namontujte krycí kroužek a upravte jej tak, aby zapadl do drážky vedle O-kroužku.



MONTÁŽ PVC/LÁTKOVÝCH RUKAVIC NA „KRUH NA RUKAVICI“


Umístěte o-kroužek do otvoru rukavice na požadovanou délku rukavice a přehněte okraj dovnitř.

Roztáhněte rukavici a O-kroužek pevným zatažením oběma rukama a nasadte je na kroužek rukavice.




Montáž rukavice je snazší, pokud je kroužek rukavice namontován na kroužku obleku. Požádejte buddyho, aby při instalaci držel kroužek v rukavici.

Zkontrolujte rukavici, jestli je správně namontována v požadované délce.

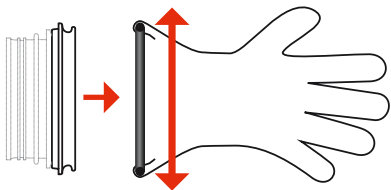

Nasadte krycí kroužek



Kroužek na rukavici

MONTÁŽ SYSTÉMU ULTIMA NA SUCHÝ OBLEK WATERPROOF NEBO NA OBLEK VYBAVENÝ SI TECH QCS OVAL SYSTÉMEM.

Systém suchých rukavic Ultima je navržen tak, aby pasoval přímo do systému Waterproof ISS nebo oválného systému SI TECH QCS. To znamená, že jediné, co musíte udělat, je odstranit tuhý plastový kroužek z rukávu obleku a nahradit jej rukávovým kroužkem Ultima.


DŮLEŽITÉ! Neodstraňujte měkký PU-kroužek, který je v rukávu.



Vyndejte pevný kroužek z rukávu suchého obleku. Použijte nástroj na výměnu „montpáku“. Zkontrolujte, jestli není poškozená




Vložte silikonovou manžetu do rukávového kroužku a přehněte spodní konec těsnění přes rukávový kroužek.
(Ideální je použít novou silikonovou manžetu).



Zesílený lem manžety by měl být standardně umístěn do druhé drážky na kruhu do rukávu.
(V některých případech může být umístěn v další drážce pro dosažení lepšího utěsnění)



Přidejte trochu lubrikantu na vodní bázi na silikonovou část, která se zasouvá do rukávu obleku. Ujistěte se, že se silikon při zasouvání do obleku neshruje.



Během montáže otočte manžetu a vytáhněte jej rukou zpět, abyste se vyhnuli pomačkání.



Postupně jej zatlačte přímo dovnitř rukávu. Ujistěte se, že se silikonová manžeta nezmačká a že zůstane ve správné drážce.



Zatlačte oběma rukama po všech stranách kroužku, dokud neuslyšíte cvaknutí a/nebo nevidíte, že okraj obleku je blízko kroužku obleku.



DEMONTÁŽ PRSTENU OBLEKU

DŮLEŽITÉ!

Při demontáži kroužku obleku vždy používejte nástroj určený WP (je součástí balení), jinak dojde k poškození kroužku na oblek Ultima, PU kroužku obleku nebo těsnění. NIKDY nepoužívejte kovové nástroje jako šroubováky!

Otevřete malou mezeru mezi kroužkem obleku a oblekem tak, že silně zatlačíte na zadní část ramene obleku.

Jemně zatlačte nástroj dolů mezi okraj kroužku obleku a oblek. Všimněte si, že „háček“ a nástroj by měl směřovat pryč od obleku! Viz obrázek.

Držte nástroj pevně přitisknutý ke spodní části kroužku obleku a ohněte nástroj směrem k rameni obleku, dokud se neuvolní. Nezapomeňte současně zatlačit na zadní část paže obleku. Pokud je velmi těžké jej uvolnit, zkuste nástroj ve stejné drážce 3-5 cm na stranu, kde jej zatlačíte dolů.




MONTÁŽ SYSTÉMU ULTIMA NA SUCHÝ OBLEK WATERPROOF S LATEXOVÝMI MANŽETAMI



Toto je doporučený montážní postup pro suchý oblek WaterProof s latexovými manžetami.




Nasadte silikonovou manžetu na kroužek obleku. Viz obrázek.
Namontujte O-kroužek do druhé drážky.




Zatáhněte za silikonovou manžetu směrem od kroužku na oblek, dokud zesílený okraj manžety nedosáhne až k O-kroužku.




Natáhněte latexové těsnění suchého obleku přes silikonové těsnění a na kroužek obleku. Zkontrolujte, zda je těsnění vystředěno. Namontujte O-kroužek do hluboké drážky.



Přehněte zbývající část latexové manžety, jak je znázorněno na obrázku.



Natáhněte za neoprenovou manžetu suchého obleku, abyste zakryli těsnění, ponechte mezeru přibližně 4 mm a namontujte krycí kroužek podle obrázku.

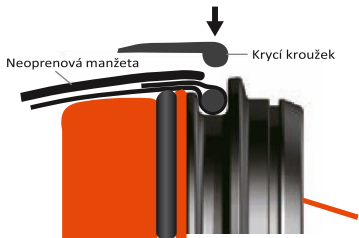


MONTÁŽ SYSTÉMU ULTIMA NA OBLEK S DELŠÍMI LATEXOVÝMI MANŽETAMI

Když má váš suchý oblek pevné latexové těsnění s dostatečnou délkou, můžete kruh obleku nainstalovat bez přidávání další těsnění. Viz obrázek níže.



Začněte odstraněním silikonového drážkového kroužku ze střední drážky.

Umístěte O-kroužek dovnitř latexového zápěstního těsnění obleku a přehněte okraj dovnitř.

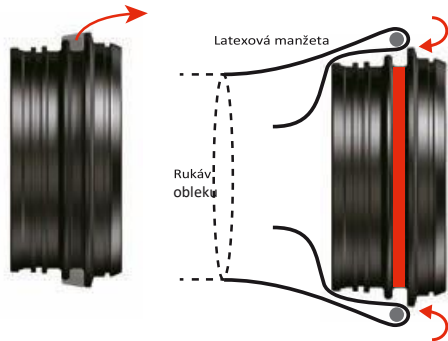


Pevným zatažením oběma rukama otevřete těsnění a O-kroužek a namontujte je do velké drážky. Požádejte buddyho, aby při montáži pevně držel kruh obleku.

Ujistěte se, že těsnění je namontováno ve středu kroužku. Zkontrolujte, zda je latexové těsnění dostatečně dlouhé, aby utěsnilo zápěstí. V případě potřeby upravte.



Přidejte druhý O-kroužek z vnější strany za první, již nasazený O-kroužek.

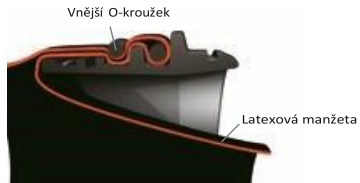

Zatáhněte za manžetu kolem druhého O-kroužku, abyste uvolnili prnutí v latexu.



Nasaďte rukavici na oblek a vyzkoušejte pevnost montáže několikanásobným silným zatažením za rukavici.



MONTÁŽ SYSTÉMU ULTIMA SOFT NA OBLEK S MĚKKÝMI ZÁPĚSTNÍMI KROUŽKY „SLÄGGÖ“.

Ujistěte se, že je kroužek zámku (žlutý)
správně namontován s hřebenem dole.
Při použití Ultima Soft DGS musí být
kroužek zámku vždy namontován



Otočte silikonovou zápětní manžetu na
naruby a ujistěte se, že je čistá.



Namontujte manžetu na kroužek.
Rovnoměrně jej zatáhněte, dokud
nebudou zesílený okraj manžety a
hřeben na kroužku obleku blízko u
sebe.



Naneste lubrikant na vodní bázi na konec silikonového těsnění, asi 2 cm široký. Nepoužívejte příliš málo, důležité je, aby celé těsnění lehce klouzalo.



Opatrně vložte kroužek do obleku.



Zatlačte kroužek dovnitř obleku přibližně 1 cm, dokud tam nezůstane. Ujistěte se, že těsnění zůstává na svém místě. To může být složité, ale po určité praxi je to snadné.



Změňte uchopení a použijte obě ruce na opačných stranách prstenu a současně silně zatlačte, dokud nezapadne na místo. Je důležité tlačit rovnoměrně, aby nevyklouzlo z pozice.



Zatažením zkontrolujte, zda je těsnění správně namontováno, a vizuálně prohlédněte vnitřek.



DEMONTÁŽ SYSTÉMU ULTIMA SOFT

Pomocí nástroje sejměte kroužek z obleku. Zasuňte špičatý konec s háčkem směrem od obleku a pomalu od sebe odtlačte. Může být nutné páčit dvakrát s malou vzdáleností mezi předchozím páčením.



Když je otvor dostatečně velký, použijte ruce a odtlačte kroužek od obleku.



NASAZOVÁNÍ A SUNDAVÁNÍ

NASAZOVÁNÍ

Nasaďte si oblek a mezi těsnění a zápěstí vložte vyrovnávací trubici.

Nasaďte si suchou rukavici a stiskněte kroužek rukavice a kroužek obleku k sobě na jedné straně.

Zatlačte na opačnou stranu, dokud neucítíte a neuslyšíte cvaknutí, když se rukavice správně připojí.

Pokračujte stlačováním kroužků k sobě na všech stranách, abyste se ujistili, že máte dokonalé spojení.

Nastavte úhel rukavice otočením kroužku rukavice do preferované polohy.



SUNDAVÁNÍ

Přitiskněte ruku pevně k tělu.

Položte prsty druhé ruky na okraj rukavicového kruhu a silně zatáhněte.

V ojedinělých případech při extrémním chladu a nedostatku maziva se kroužek rukavice hůře odstraňuje. Poté použijte nástroj Ultima k odstranění rukavice.



ZÁRUKA

U Systému Suchých Rukavic Ultima se záruka vztahuje na případy, kde dojde k výrobní závadě nebo závadě materiálu, kterou společnost WATERPROOF jako takovou uzná.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním.

Záruka neplatí, pokud prodaný systém nebyl používán nebo udržován v souladu s podmínkami uvedenými v tomto návodu.

Záruka je neplatná, pokud je systém suchých rukavic Ultima upraven osobou nebo dílnou, která není autorizována Společností WaterProof.

Záruka se vztahuje na bezplatnou opravu nebo výměnu části systému dle výběru WATERPROOF. Náklady na balení a dopravu zůstávají v odpovědnosti kupujícího.

Odpovědnost vyplývající z prodeje tohoto systému je omezena na výše uvedenou záruku. Nezahrnuje žádné sankce nebo škody a úroky.

Pro využití této záruky musí zákazník předložit doklad o koupi (pokladní doklad s uvedením data a zakoupeného produktu)

LIKVIDACE

Chcete-li svůj systém suchých rukavic ULTIMA zlikvidovat, odnesete jej do místního recyklačního střediska nebo se obraťte na místní společnost pro nakládání s odpady.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

Mějte na paměti, že příslušenství a náhradní díly musí být schváleny společností Waterproof. Rostoucí nabídka příslušenství najdete u svého prodejce, v produktových katalozích nebo na internetu na www.waterproof.cz

WATERPROOF DIVING INTERNATIONAL AB

Industrivägen 39, S-433 61 Partille, Sweden

Ph +46 31 68 270 info@waterproof.eu

www.waterproof.eu

Distributor pro ČR, SR a Maďarsko

DEEP SPIRIT s.r.o.

Gen. Svobody 1193

415 01 Teplice

Czech Republic